

Hinfose HS520GE-ICX-D

Intel Whitley平台 5U8卡人工智能AI服务器



产品特点 Features


- 支持2颗第三代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器
- 支持18个DDR4 RECC 3200MHz内存插槽
- 最多可扩展出9个PCIeG4 x16插槽
- 支持8张三宽三风扇GeForce显卡
- 支持多种不同的硬盘配置，支持热插拔
- Hinfose BMC, AST2600, 支持IPMI 2.0




规格参数 Specifications

产品型号	Intel Whitley平台 5U8卡人工智能AI服务器 HS520GE-ICX-D
产品形态	5U机架式
处理器	支持两颗英特尔第三代至强可扩展处理器-Ice Lake
芯片组	Intel C621A系列芯片组
固件	Hinfose BIOS
PCIe扩展	后置：1个7槽 MCIO转PCIe x16转接板（6个PCIeG4 x16三宽插槽+1个单宽PCIeG4 x16插槽） 前置：2个2x MCIO转PCIe x16转接板（2个PCIeG4 x16三宽插槽）
GPU卡	最大支持8张三宽三风扇GeForce显卡
内存	18个DDR4 RDIMM，最高3200MHz，支持Optane内存
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：最大支持12个3.5” SAS/SATA HDD或者25个2.5” SAS/SATA/NVMe 内置：2个M.2 NVMe，2个SlimSAS接口（PCIeG4 x4/SATA x4）
I/O接口	前置：2个USB2.0 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个业务管理共享网口，1个串行端口（USB Type C形态），1个OCP3.0接口
风扇	前置：支持4个8038热插拔风扇模组 内置：支持6个6056热插拔风扇模组 后置：支持4个8038热插拔风扇模组（选配）
电源	4个CRPS标准电源，支持热插拔，支持3+1冗余
显示接口	VGA，From AST2600 最大分辨率支持1920x1200@60Hz
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
工作环境	0~+35°C，0%~95% RH，非凝结
尺寸	436 x 220x 863.5mm (WxHxD)


Front view

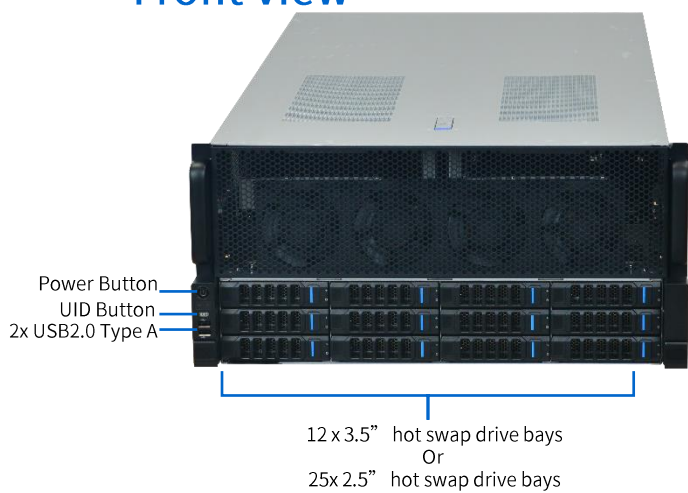


Motherboard

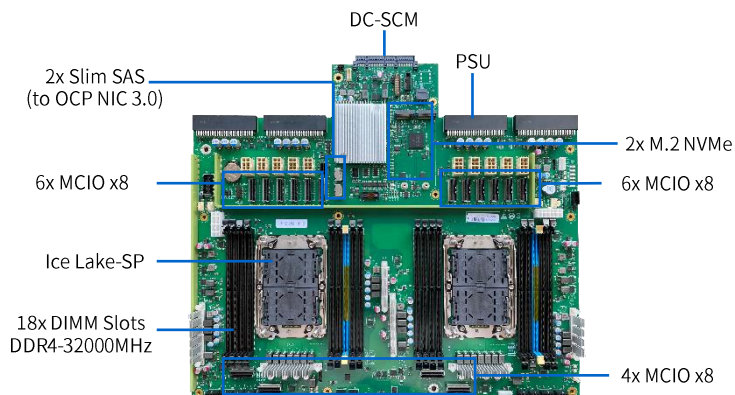

Rear view

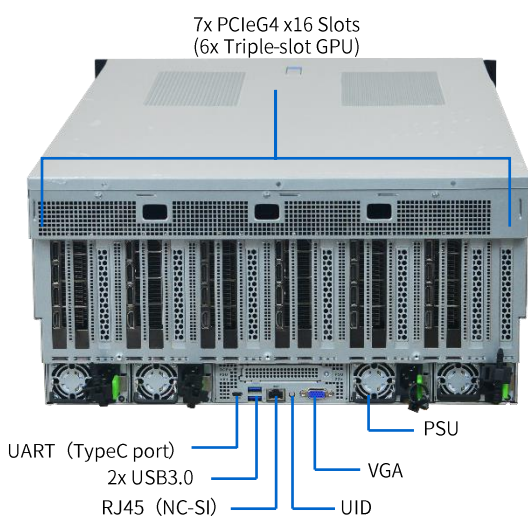

Top view

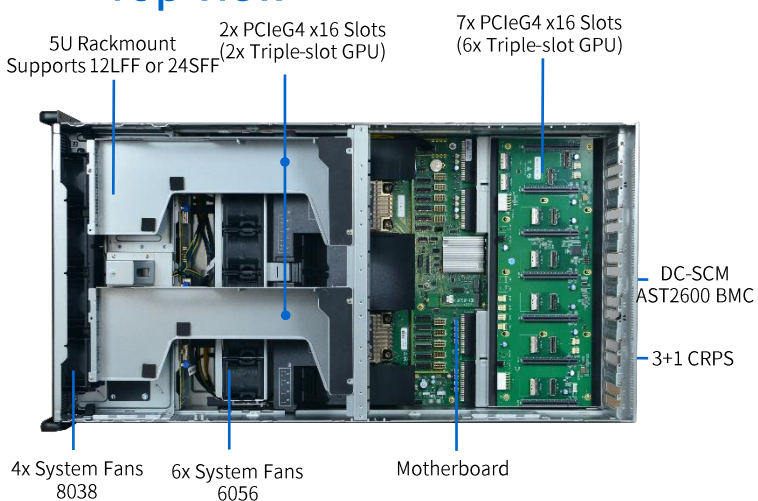

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR4	PCIe	Storage	PSU
HS420GE-ICX-D	3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors	18 DIMM	7 PCIeG4 x16 Directly Link	12LFF/25SFF	4*2000W PSU

如需了解产品的更多信息, 请联系宏创盛安销售代表, 或访问官方网站:
☎ 0510-85053355 ✉ sales@hinfose.com 🌐 www.hinfose.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



垂询售前工程师



关注宏创盛安